

## Gebrauchsanweisung

# SONNENSEGEL MIT ECKMONTIERTEN SPANNRINGEN AUS MESH

- Das Sonnensegel dient zur Beschattung eines bestimmten Bereichs und sollte für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Nach der Sommersaison müssen die Sonnensegel demontiert, gereinigt, getrocknet und an einem trockenen Ort gelagert werden (das Material kann manuell mit einem Schwamm gereinigt oder mit einem Hochdruckreiniger gewaschen werden, ohne aggressive Waschmittel zu verwenden).
- Die Sonnensegel sind aus werkseitig hergestelltem weißem PVC-Netz auf Polyesterbasis mit einem Gewicht von 270 g/m<sup>2</sup> gefertigt. Das Material hat eine Baustoffklasse B2.
- Es handelt sich bei Sonnensegel nicht um ein wartungsfreies Produkt. Es darf nicht verwendet werden, wenn der Wind zu stark ist (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten wie: Windstärke, Winkel des Windes auf dem Segel, Windrichtung, Größe des Segels) und/oder wenn sich Wasser, Hagel oder Schnee darin ansammelt. Wenn Sie nicht sofort auf einen Wetterumschwung reagieren können - sollte das Segeltuch abgebaut werden.
- Es muss regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Ein beschädigtes Sonnensegel muss bis zur Reparatur außer Betrieb genommen werden.
- Es dürfen sich keine Gegenstände auf der Oberfläche des Segels befinden. Sie müssen sofort entfernt werden, da sie an einen unbeabsichtigten Ort fallen können.
- Die Montage des Sonnensegels kann je nach dem optischen Konzept des Standorts erfolgen (Abb. 1.). Es ist jedoch zu bedenken, dass eine ebene Fläche nicht durch ein nur in den Ecken befestigtes Segel erreicht werden kann.

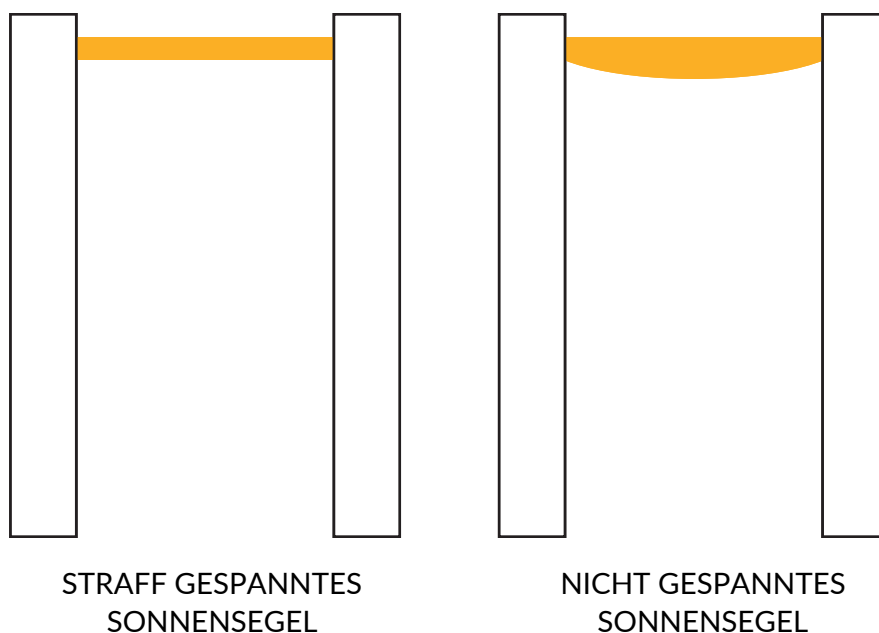



Abb. 1. Mögliche Montagevarianten



**Gebrauchsanweisung**

**SONNENSEGEL MIT ECKMONTIERTEN SPANNRINGEN AUS MESH**  
**MONTAGEVORSCHLAG:**

1. Legen Sie das Sonnensegel flach aus, unter der Stelle, an der es hängen soll.
2. Befestigen Sie die Doppelmaschen (Abb. 2.), die sich in den Ecken befinden, an den zuvor vorbereiteten Montagepunkten nach Anleitungsvideo. Wenn das Sonnensegel zu klein ist, sollte der Abstand vom Segel zum Befestigungspunkt z. B. mit den im optionalen Befestigungssatz erhältlichen Leinen distanziert werden.

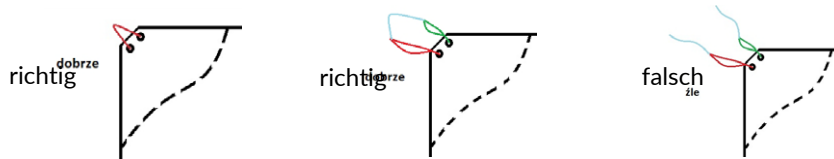

3. Installieren Sie zusätzliche Sicherungspunkte, falls vorhanden.
4. Beginnen Sie mit dem Spannen (z.B. mit einem Spannschloss, das im optionalen Montagesatz erhältlich ist) des Sonnensegels, bis die Kanten des Segels straff sind (wenn auf der Diagonale eine Kräuselung entsteht, müssen Sie die Spannung auf dieser Diagonale verringern).

**Kaufen Sie auch einen Montagesatz!**

**Mögliche Montagesätze enthalten:**



**quadratisch/rechteckig - Befestigung an dreieckig - Befestigung an Holz**

- Stahlseil 4 Abschnitte x 2 m
- Spannschlösser für Spannung x 2 Stück
- Klammern für Stahlseil x 8 Stück
- Karabinerhaken x 10 Stück
- Seglergriffe mit Masche x 4 Stück
- Holzschrauben x 8 Stück
- Stahlseil 3 Abschnitte x 2 m
- Spannschloss für Spannung x 1 Stück
- Klammern für Stahlseil x 6 Stück
- Karabinerhaken x 8 Stück
- Seglergriffe mit Masche x 3 Stück
- Holzschrauben x 6 Stück

Haben Sie keine passende Lösung gefunden? Suchen Sie eine Befestigung für Mauerwerk, Metall oder anderes? Fragen Sie Ihren Berater!