


INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ŻAGLE MOCOWANE W NAROŻNIKACH Z MATERIAŁU HDPE

- Żagiel służy do zacielenia wyznaczonego miejsca i powinien być używany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
- Po sezonie letnim żagle muszą być zdemontowane, wyczyszczone, wysuszone i przechowywane w suchym miejscu (materiał należy wyczyścić ręcznie miękką szczotką i mydłem z neutralnym pH lub przy pomocy węża ogrodowego trzymanego w odległości ok 0,5 m od materiału, nie używając agresywnych środków piorących).
- Żagle wykonane są z materiału 100% HDPE Polietylen dużej gęstości o gramaturze 285 g/m², dzięki specjalnemu splotowi dają 95% zacielenia i przepuszczają nadmiar wody.
- Materiał ma prawo odbarwić się do 8% w skali roku.
- Żagiel nie jest produktem bezobsługowym. Nie może być narażony na silny wiatr, powinien być demontowany tym częściej im większa jest jego powierzchnia. Żagiel, który złapie wiatr ma ogromną siłę, dlatego musi być przymocowany do bardzo solidnej konstrukcji.
- Żagiel musi być regularnie kontrolowany czy nie jest uszkodzony. Żagiel uszkodzony musi być wycofany z eksploatacji do czasu jego naprawy.
- Niedopuszczalne jest, aby na powierzchni żagla znajdowały się jakiegokolwiek przedmioty. Muszą być natychmiast usunięte, gdyż mogą spaść w przypadkowe miejsce.
- Żagiel powinien być zamontowany w miejscu umożliwiającym jego całkowite wyschnięcie lub być osuszany podczas eksploatacji.
- Montaż żagla może odbywać się w zależności od koncepcji estetycznej miejsca, w którym żagiel ma być zamontowany (Rysunek 1.). Należy pamiętać, że niedopuszczalne jest zaleganie wody na powierzchni żagla. W przypadku bardzo intensywnych opadów deszczu lub gradu materiał może nie nadążać przepuszczać wodę.

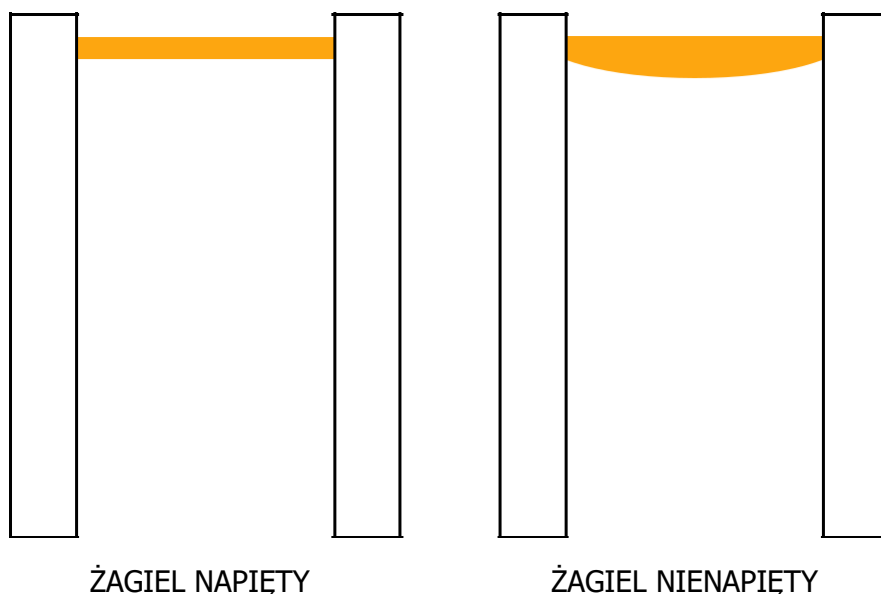

Rysunek 1. Możliwe sposoby montażu żagla





INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ŻAGLE MOCOWANE W NAROŻNIKACH Z MATERIAŁU HDPE

PROPOZYCJA MONTAŻU:

1. Rozłożyć żagiel na płasko prawą stroną do góry, pod miejscem, w którym ma być zamontowany.
2. Zamontować przy pomocy karabińczyków wszystkie narożniki żagla w przygotowanych wcześniej punktach montażowych (jeżeli żagiel jest za mały należy zdystansować odległość od żagla do punktu montażowego przy pomocy np. linek dostępnych w opcjonalnym zestawie montażowym) zgodnie z filmem instruktażowym.
3. Zamontować dodatkowe punkty mocowania, jeśli żagiel jest w nie wyposażony.
4. Rozpocząć napinanie (np. śrubą rzymską dostępną w opcjonalnym zestawie montażowym) żagla do czasu aż krawędzie żagla będą napięte.
5. Napiąć linkę stalową (dostępne jako opcja) zaszytą dookoła żagla, nie powodując nadmiernych naprężeń.

Dokup zestaw montażowy!

PRZYKŁADOWE ZESTAWY MONTAŻOWE ZAWIERAJĄ:



**KWADRAT/PROSTOKĄT
DO DREWNA**



**TRÓJKĄT
DO DREWNA**

KWADRAT/PROSTOKĄT DO DREWNA TRÓJKĄT DO DREWNA

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • linka stalowa 4 odcinki x 2 m • śruby rzymskie do naciągu x 2 szt. • zaciski do linki stalowej x 8 szt. • karabińczyki żeglarskie x 10 szt. • uchwyty żeglarskie z uchem x 4 szt. • wkręty do drewna x 8 szt. | <ul style="list-style-type: none"> • linka stalowa 3 odcinki x 2 m • śruba rzymska do naciągu x 1 szt. • zaciski do linki stalowej x 6 szt. • karabińczyki żeglarskie x 8 szt. • uchwyty żeglarskie z uchem x 3 szt. • wkręty do drewna x 6 szt. |
|--|--|

Nie znalazłeś odpowiedniego
zestawu? Szukasz mocowania
do muru, metalu lub innych?

Zapytaj doradcę



SZYBKI KONTAKT tel.: 518 537 385