

## Gebrauchsanweisung

# PAVILLONVORHÄNGE AUS PREMIUM-DEKOR




Abb. 1. Pavillon-Vorhang

- Der Vorhang sollte vertikal montiert werden. Er dient zur Dekoration des vorgesehenen Bereiches, hat auch Beschattungs-, Regen- und Windschutzeigenschaften und sollte bestimmungsgemäß verwendet werden.

- Nach der Sommersaison muss der Vorhang demontiert, gewaschen, getrocknet und an einem trockenen Ort gelagert werden (das Material kann von Hand oder in einer Waschmaschine bei 30°C ohne Schleudern gewaschen werden, ohne aggressive Waschmittel zu verwenden).



- Die Vorhänge sind aus hochwertigem Dekor-Gewebe aus 100 % Polyester mit einem Gewicht von 200 g/m<sup>2</sup> gefertigt, das auf der Unterseite imprägniert ist. Da das Material eine Ober- und eine Unterseite hat, muss es mit der Oberseite zur Sonne hin montiert werden.

- Das Material darf sich pro Jahr um bis zu 8% verfärben.

- Vorhänge sind kein wartungsfreies Produkt. Sie dürfen keinem starken Wind ausgesetzt sein - sie sollten zusammengerollt und gesichert werden, damit sie nicht zu viel Wind abbekommen, oder sie sollten abgebaut werden, je größer die Fläche ist.

- Vorhänge müssen regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Beschädigte Vorhänge müssen bis zur Reparatur außer Betrieb genommen werden.

- Die Vorhänge sollten an einem Ort installiert werden, an dem sie während des Betriebs vollständig trocknen können oder getrocknet werden.

- Die Vorhänge können nur dann mit 2 Seilen aufgerollt werden (auf- und abwärts als Option erhältlich), wenn sie perfekt parallel zueinander aufgehängt sind (+/-6mm).

- Das obere Seil sollte in einer Mindesthöhe montiert werden, die so eingestellt ist, dass ein Einklemmen des Kopfes nicht möglich ist. Befestigen Sie das untere Seil für den Vorhang nicht - wenn der Ort, an dem er montiert werden soll, ein Ort ist, an dem Sie auf die andere Seite gehen und die Gefahr besteht, über das Seil zu stolpern.

- Der Vorhang ist nicht gespannt, das Seil ist gespannt und das Gewebe ist frei darüber geschlungen (Abb. 1.b).

- Es wird empfohlen, die Vorhänge nach dem unten stehenden Schema zu installieren.

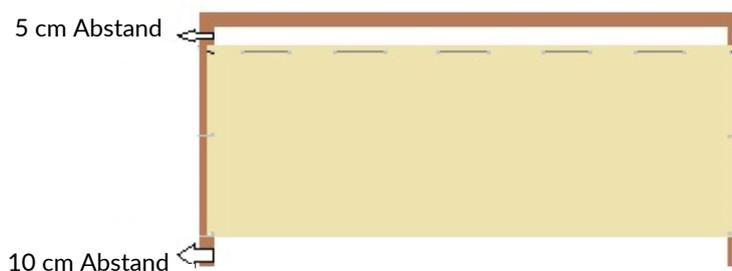


Abb. 1b. Vorgeschlagene Methode für die Montage des Vorhangs (Tunnel für Seil oben, Maschen seitlich)





### Gebrauchsanweisung

## PAVILLONVORHÄNGE AUS PREMIUM-DEKOR

### MONTAGEVORSCHLAG:

1. Legen Sie den Vorhang dort flach aus, wo er hängen soll - es ist wichtig, die Oberseite in Richtung Sonne zu montieren.
2. Bestimmen Sie die Höhe, in der das obere Seil montiert werden soll - vorzugsweise etwa 5 cm unterhalb des oberen Trägers der Konstruktion, an der es befestigt wird (Abb. 2).
3. Flechten Sie das Seil durch die oberen Maschen des Vorhangs und beenden Sie die Verflechtung vor der letzten Masche.
4. Montieren Sie die Enden des Seils an der Konstruktion nach dem Anleitungsvideo.
5. Installieren Sie das untere Seil (falls vorhanden) an der Stelle, die durch die an der Ecke des Vorhangs gestanzte Masche bestimmt wird, oder, falls kein unteres Seil vorhanden ist (Maschen oben und an den Seiten), installieren Sie die unteren Ecken des Vorhangs, und befestigen Sie dann den Vorhang mit Hilfe der seitlichen Maschen mit Stiften/Bändern an der Konstruktion.
6. Spannen Sie das Seil mit Hilfe des Spannschlusses, das dem separat erworbenen Montagesatz beiliegt.
7. Befestigen Sie an der Konstruktion, z. B. mit einem Karabinerhaken, die letzten Maschen (nicht geflochten), maskieren Sie gleichzeitig die Elemente, die das Seil befestigen und festziehen.

Kaufen Sie auch einen Montagesatz!

### Mögliche Montagesätze enthalten:



AUSZIEHBAR  
ZUM HOLZ

### Befestigung am Holz

- Stahlseil 2 Abschnitte x 6 m
- Spannschlösser für Spannung x 2 Stück
- Klammern für Stahlseil x 4 Stück
- Karabinerhaken x 4 Stück
- Seglergriffe mit Masche x 4 Stück
- Holzschrauben x 8 Stück

Haben Sie keine passende Lösung gefunden? Suchen Sie eine Befestigung für Mauerwerk, Metall oder anderes? Fragen Sie Ihren Berater!



Kontaktaufnahme Tel.: +48 518 537 385